

93 00'00'91 ППШПШ

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инд. № дупл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

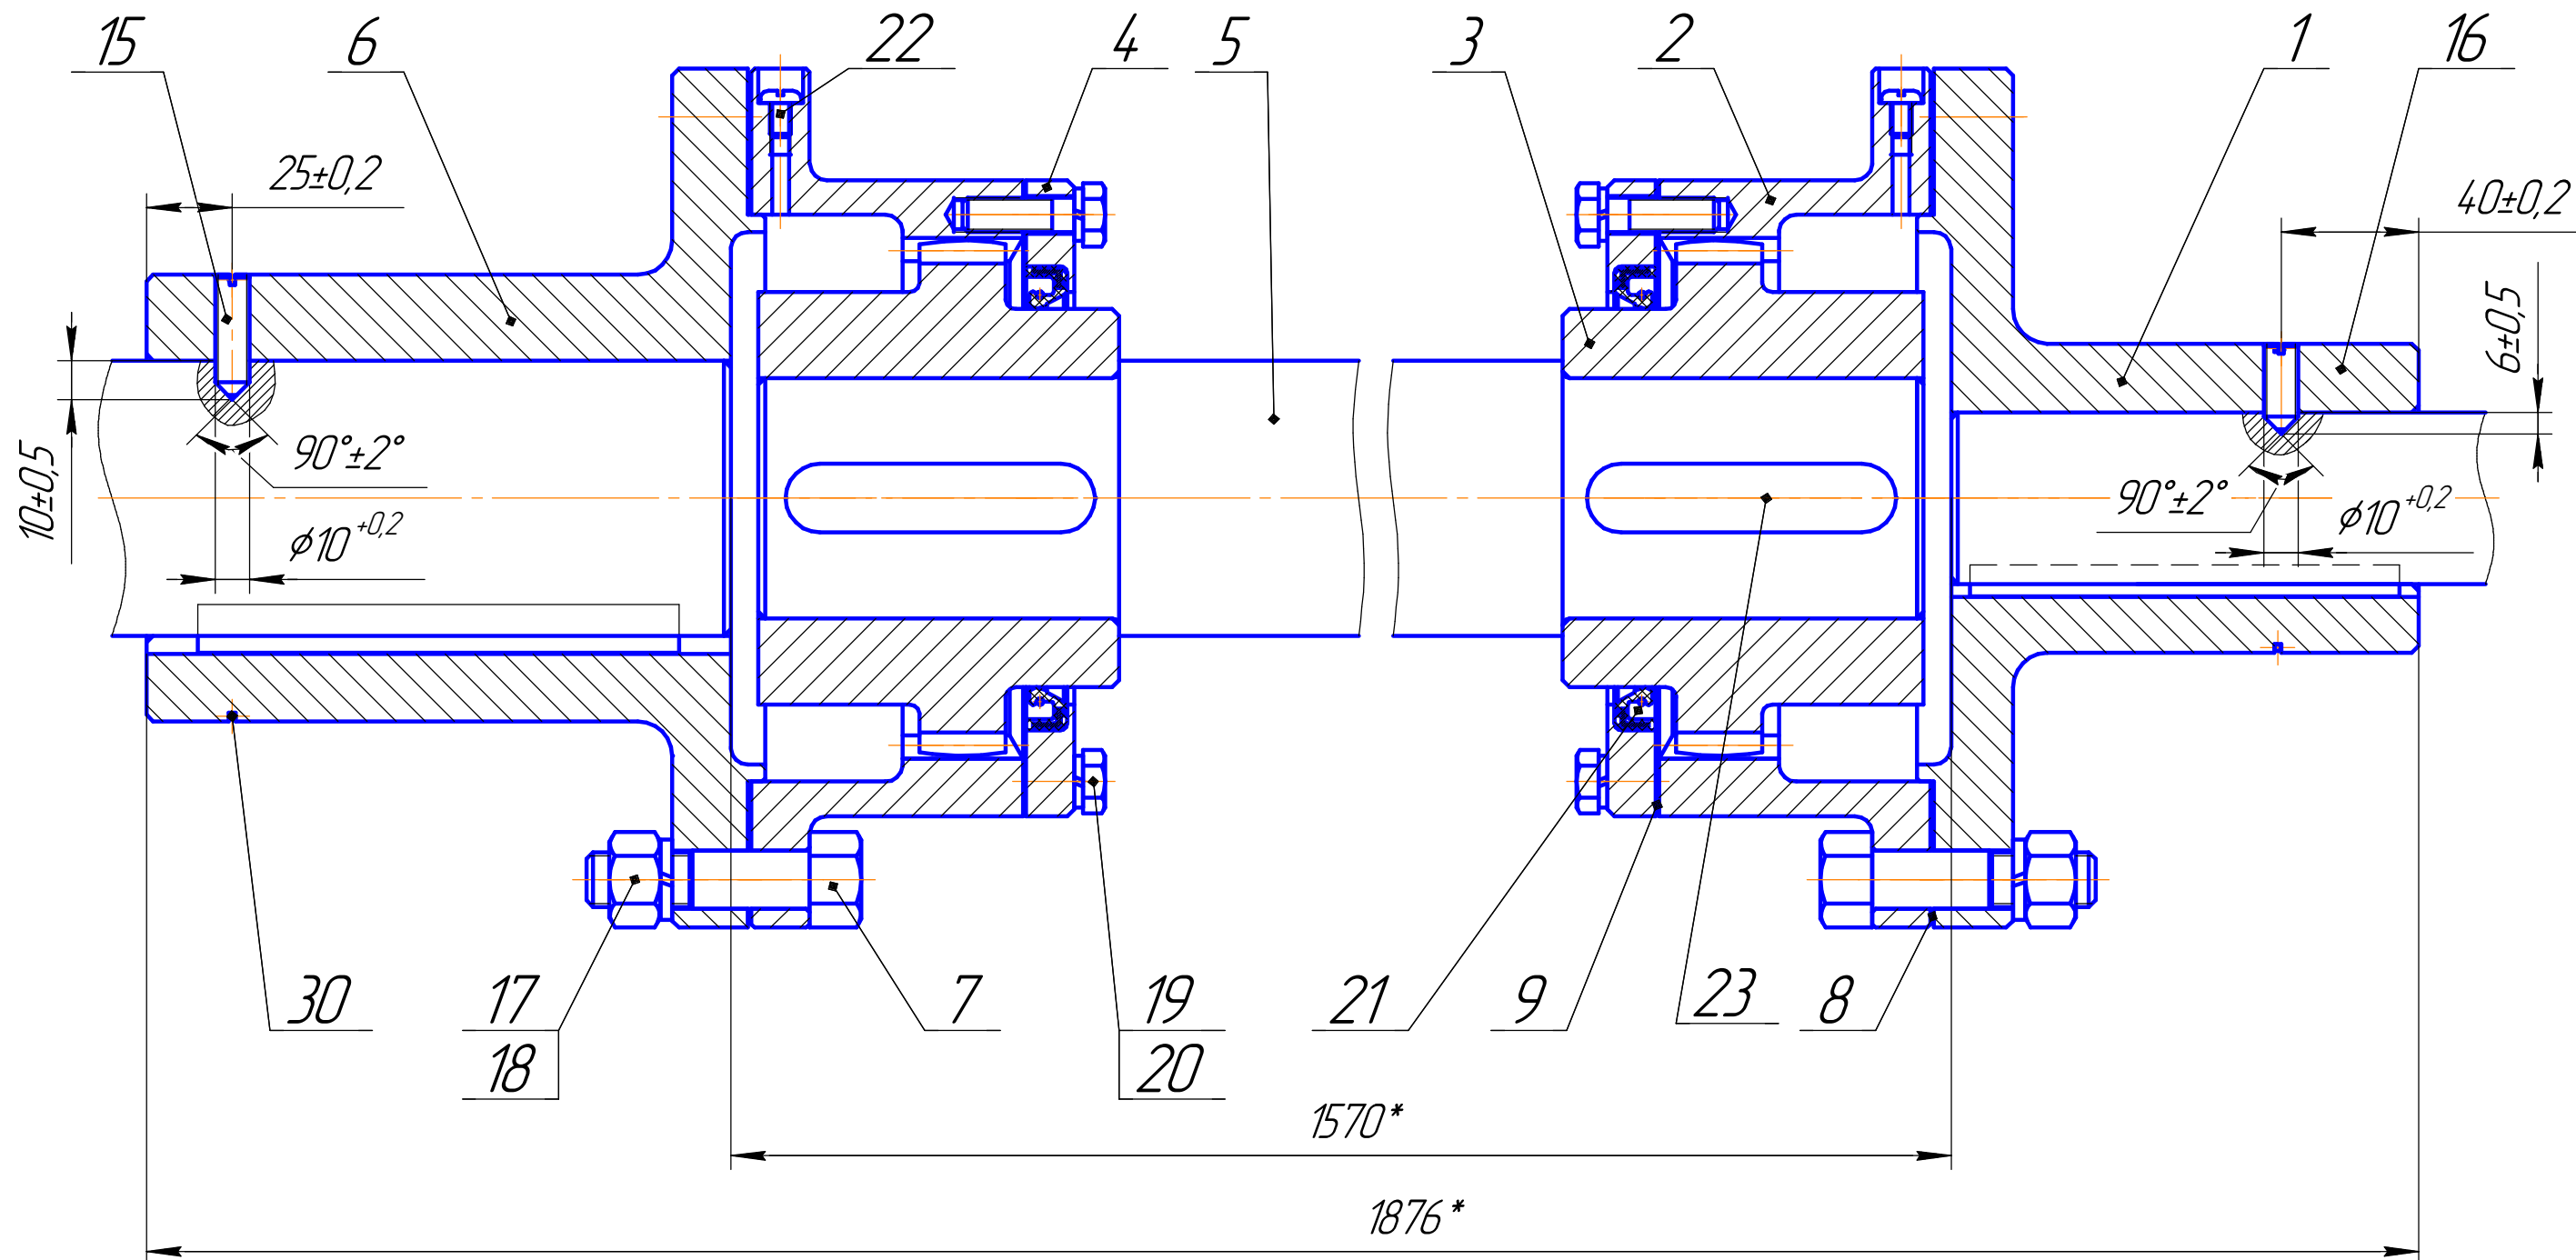

- * – размер для справок.
- Закрытые полости после сборки заполнить смазкой Литол-24 ГОСТ 21150-87.
- Перед покраской поверхности тщательно очистить и обезжирить. Конструкции после сборки недоступные или малодоступные для покраски должны быть окрашены до сборки.
- Группа покрытий по ГОСТ 9.032-74 для условий эксплуатации У2 по ГОСТ 9.104-79.
- Отверстия М10-7Н под установочные винты поз. 15, 16 выполнить по месту со стороны, противоположной шпонке.
- Установочные винты поз. 15, 16 зафиксировать проволокой поз. 30.

					СПЦМШ.16.00.00 СБ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Привод	Лит.	Масса
							1:2
						Лист	Листов 1
Разраб.	Крылков				000 ЦТЭ		
Пров.	Мельничук						
Т.контр.							
Н.контр.	Тараканов						
Утв.	Изнатов						

Копировал

Формат А3