


СПЦМШ.55.02.00 СБ

✓ Rz 320 (✓)

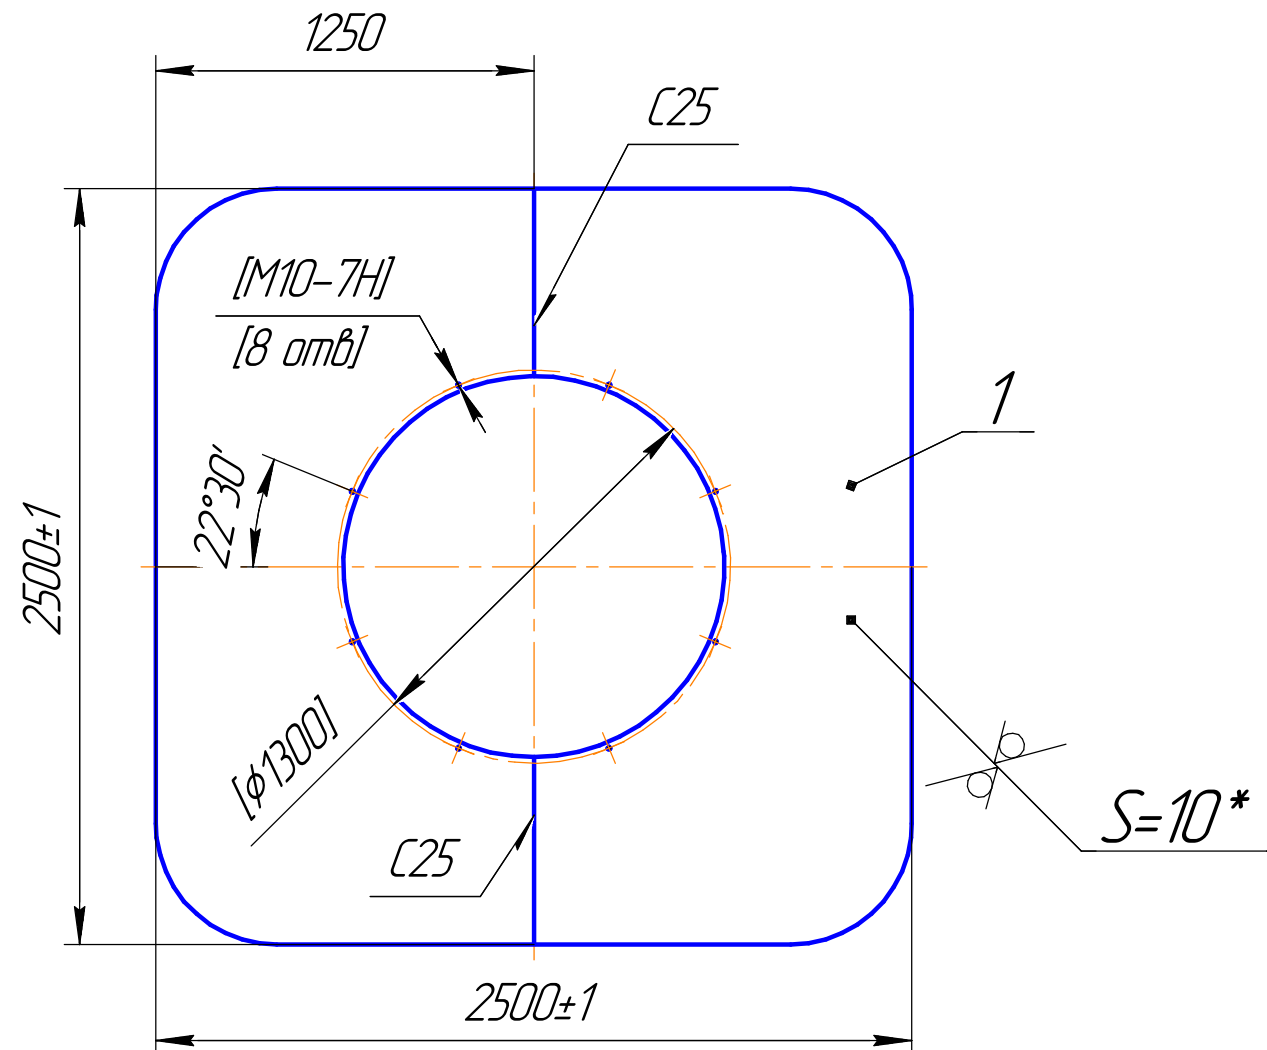

- \* – размер для справок.
- H14, h14,  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
- Сварные швы по ГОСТ 14771-76.
- Сварку производить проволокой по качеству не ниже 08Г2С.
- Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно с сопрягаемой деталью Лист СПЦМШ.55.05.01.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
A4		1	СПЦМШ.55.02.01	Лист	2	
СПЦМШ.55.02.00 СБ						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.		Крылков				486
Пров.		Ларинин				1:25
Т.контр.					Лист	Листов 1
Н.контр.		Тараканов			000 ЦТЭ	
Утв.		Игнатов				

Копировал

Формат А3